





超窄型卷帘窗专用电机

机身超短，性能却依旧强悍。本品完整保留遇阻反弹系列的核心功能，将精华集于一身，但特别适合用于狭长的百叶窗。与A-OK常规电机57.28厘米的长度相比，这款内置短电机仅有37.88厘米长。

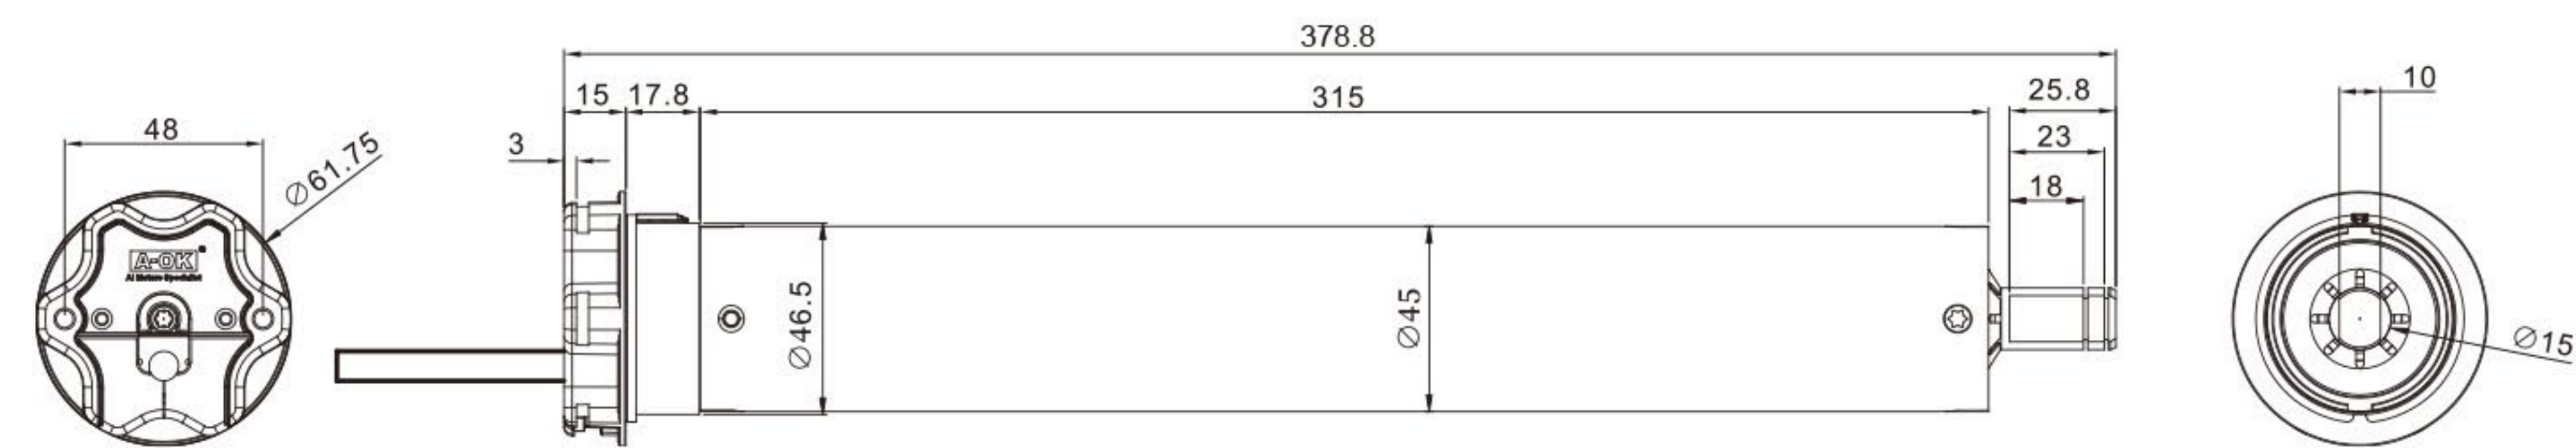

匠心智造 卓尔不群
CRAFTSMANSHIP AND INTELLIGENT MANUFACTURING
STAND OUT FROM THE CROWD

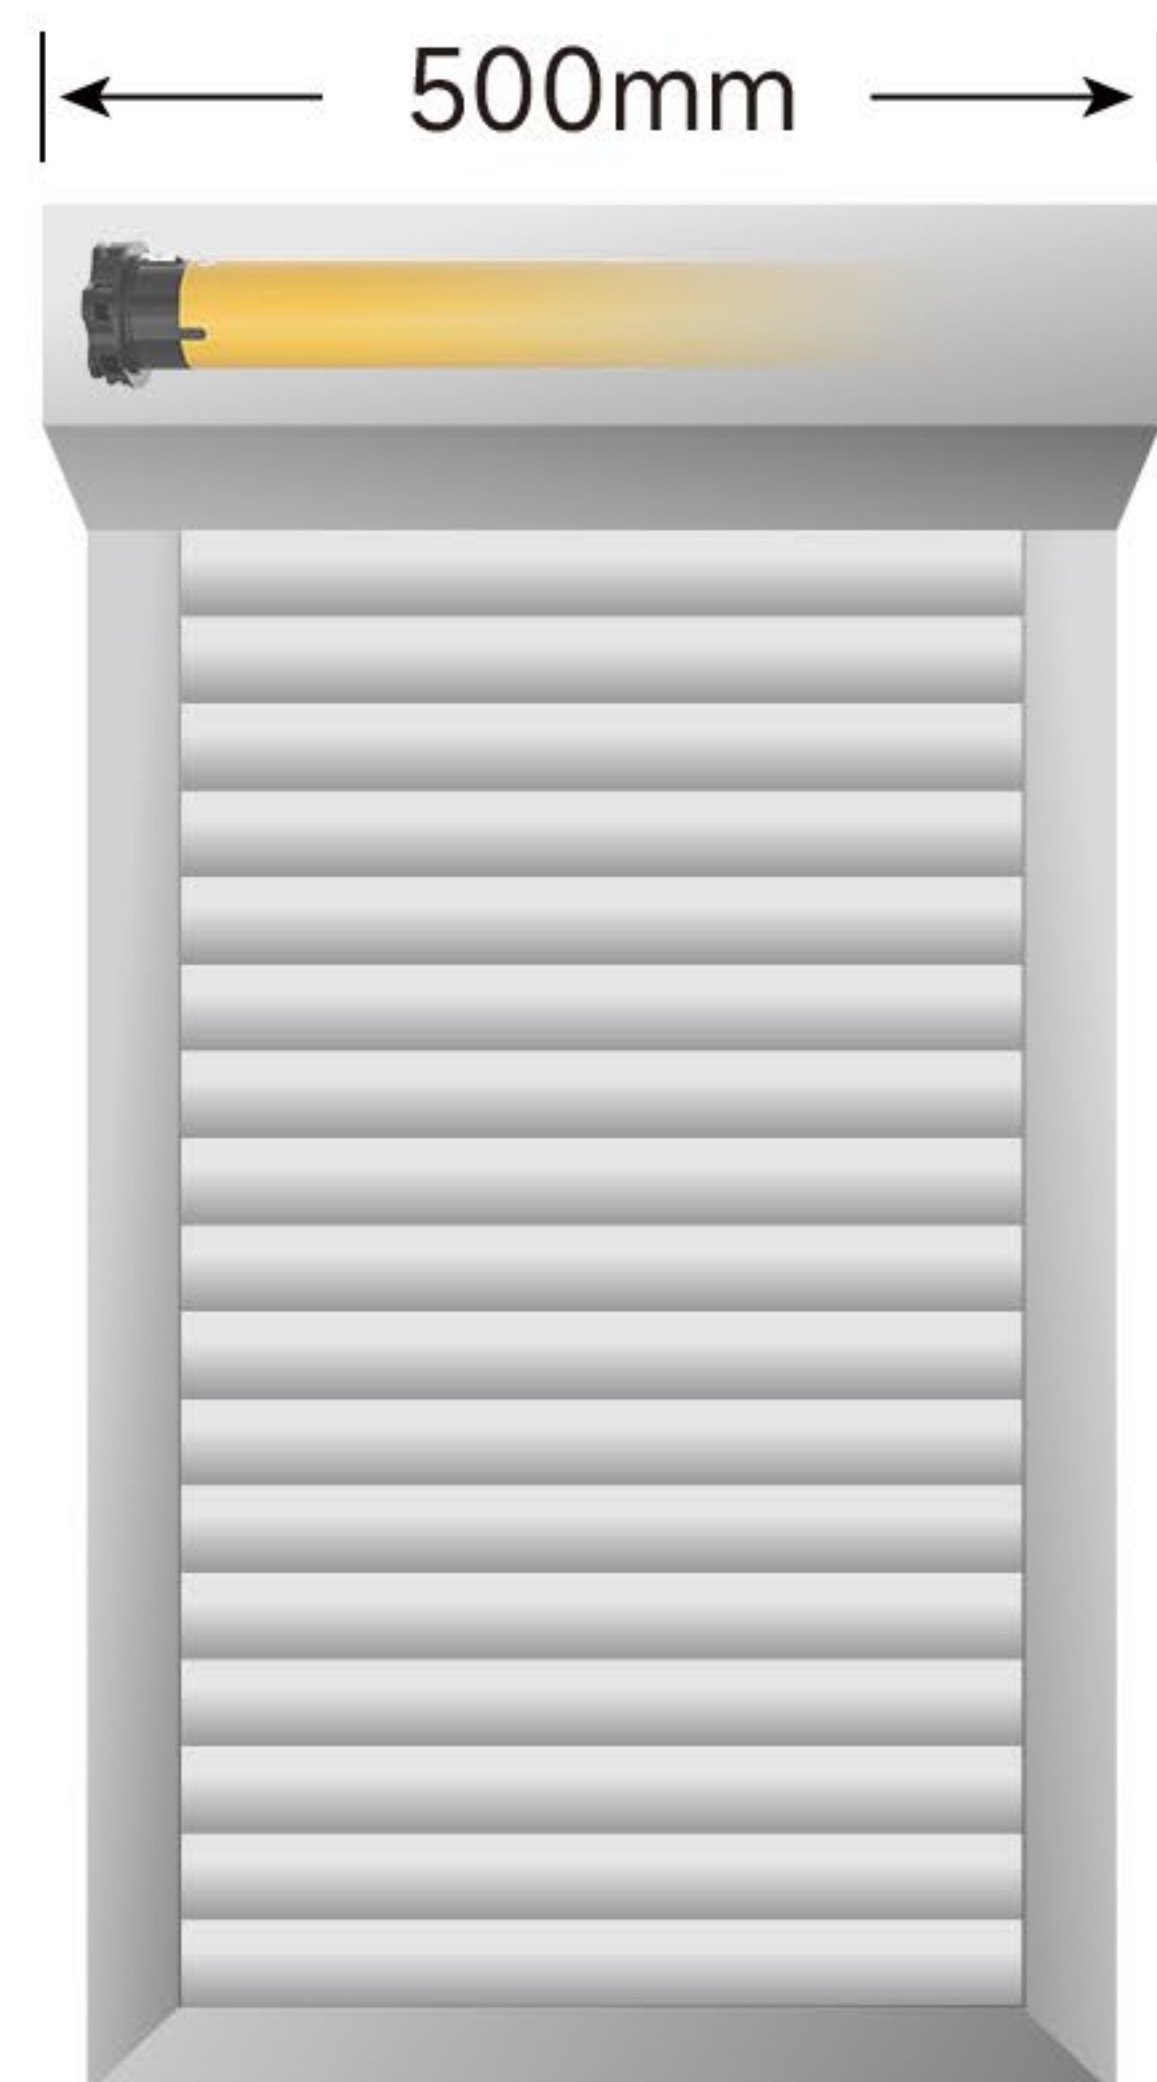

超窄型卷帘窗应用场景

超窄型卷帘窗应用场景

技术参数	AM45-6/17-MEL-P-R	AM45-6/17-MEL-P-R-E
控制方式:	四线开关	遥控器
额定电压:	230V/60Hz AC	
额定扭矩:	6N.m	
额定转速:	17rpm	
额定电流:	0.55A	
额定功率:	70W	
接收频率:	/	868.3MHz
额定工作时间	5min	
工作温度:	-20°C ~ 65°C	
防护等级:	IP64	
绝缘等级:	Class H	
电机尺寸:	378.8*45mm	


A-OK[®]
AI电机专业制造商

Energy efficiency
节能高效

Waterproof
防水设计



卷帘窗

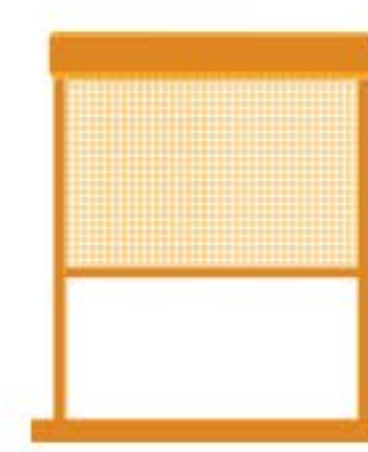

防风帘



卷帘



**超短
机身**

Silent
静音运行

AM45

超短遇阻反弹直流电机

能效卓越

ENERGY EFFICIENCY

静音直流电机搭载节能技术
铺就绿色未来之路

结合气象传感器自动调节：
夏季高效遮阳，冬季防止热量流失



静音平稳运行

SILENT & SMOOTH MOVEMENT

采用静音直流电机技术，运行静谧，提供卓越的声学舒适性

专利斜齿轮静音技术，高扭矩花键啮合
实现精准动力传输，噪音优化设计

缓起缓停设计，带来静谧顺畅的运行体验
保护卷帘窗免受损伤



可插拔防水接插

WATERPROOF PLUG-IN CABLE

专利电机头设计配合可插拔防水
接插线缆

安装维护快捷高效

378.8MM



射频遥控
RF
remote control



接线/开关控制
wiring/switch
control

遇阻检测

Obstacle detection

- 具备遇阻检测功能的电机，检测到障碍物时自动停止遮阳系统下降以保护物品
- 可调节遇阻检测灵敏度等级
- 可通过遥控或APP启用/禁用遇阻检测反弹功能

防霜冻保护

Anti-freezing Protection

- 当霜冻或结冰，冻结住卷帘窗时自动停止电机运行以保护系统不被损坏

智能周期校准

Recalibrate End-stop positions

- 每100次运行后自动修正上下限位，拒绝误差累积，停位精度始终如一。
(手动设置的限位没有此智能周期校准功能)

三种设限位方式

Flexible limit setting mode

- 支持自动/半自动/手动设置限位



www.a-oks.com



*版权所有 ©2024 广东奥科伟科技发展有限公司

广东奥科伟科技发展有限公司

GUANGDONGA-OKTECHNOLOGYGRANDDEVELOPMENTCO.,LTD

电话:0086-752-57178885718666

邮箱:sale03@aoksz.com

传真:0086-752-5718327

公司总部:中国·广东省·深圳市·前海湾宝安中心区卓越时代广场A座21楼
生产基地:惠州市·惠阳三和经济开发区和兴路南侧奥科伟业高新技术产业园

品牌承诺

SOPHISTICATED
OFFERING

A-OK始终以客户满意为最高追求，持续探索改进之道。我们专注于技术创新与匠心设计，致力于打造满足各类建筑需求的精工产品系列，提供持续进化的高端耐用解决方案。